



MINI ŻURAW

**BG LIFT M400**

KARTA PRODUKTU

## Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

## Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej. Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Paus, Cela, Unic, GGR Group, GLW**.

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



## DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

**Główna baza sprzętowa:**  
Rzgów koło Łodzi

**Pozostałe bazy sprzętowe:**  
Warszawa, Gdańsk,  
Poznań, Wrocław, Kraków,  
Częstochowa, Katowice





## MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



## MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.



## SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



## ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



## PODNOŚNIKI TYPU SPYDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



## WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.



## TRANSPORTERY GĄSIENICOWE

Transportery gąsienicowe, Tracked Carriers to rewolucyjne transportery mogące przewozić różnego typu materiały.

Posiadają szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę w poszczególnych branżach.



## WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Wózki podnośnikowe, Innowacyjna, opatentowana linia podnośników ręcznych zaprojektowanych w celu zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego podnoszenia ładunków w ograniczonych przestrzeniach.

## OBSŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka  
otworowa  
Wsparcie przy  
osadzaniu okien



Stal  
Obsługa konstrukcji  
ze stali



Linie produkcyjne  
Prace w zakładach  
produkcyjnych



Ograniczona  
przeźroczliwość  
Wsparcie  
kompaktowych  
maszyn



Budownictwo  
Wsparcie w pracach  
budowlanych



Prace dekarские  
i ciesielskie  
Wsparcie przy  
montażu  
i remoncie dachu



Wentylacja,  
klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**  
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**  
 [info@glasslift.pl](mailto:info@glasslift.pl)

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)  
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)  
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)



# MINI ŻURAW

## BG LIFT 400

**glasslift**

PRODUCENT: BG LIFT

zobacz  
na stronie:  
**glasslift.pl**



**M400,** M 400 to nie tylko niezwykle kompaktowy żuraw na gąsienicach, lecz również bezkolowe urządzenie dźwigowe typu Pick & Carry zdolne do wykonywania ruchów z dokładnością co do milimetra w bardzo wąskich przestrzeniach, z możliwością jazdy z ładunkiem o masie do 1,6 t. Innowacyjna technologia podpór z podwójnymi belkami poprzecznymi zapewnia większą dokładność pozycjonowania żurawia ułatwiając jego użytkowanie w warunkach roboczych.

Sprzęt ten zapewnia możliwość manewrowania z milimetrową precyzją, co znacznie skraca czas pracy, zwiększając jakość i gwarantując całkowite bezpieczeństwo.

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| » Maksymalny udźwig: | <b>4000 kg</b>        |
| » Maksymalny zasięg: | <b>21,1 m</b>         |
| » Waga urządzenia:   | <b>4530 - 4935 kg</b> |

- » Funkcja urządzenia typu Pick and Carry z ładunkiem o masie do 1,6 t.
- » Ciągły obrót wysięgnika (również z dodatkowym ramieniem JIB)
- » Lina wciągarki zawsze gotowa do pracy, również z dodatkowym ramieniem JIB
- » Dodatkowe ramię JIB gotowe do pracy
- » Możliwość różnego rozłożenia podpór w celu stabilizacji żurawia na każdym podłożu
- » Dwie prędkości jazdy



**Glasslift Sp. z o.o.**  
95-100 Zgierz ul. Długa 15

**+48 504 304 604**  
info@glasslift.pl


facebook glassliftpolska  
instagram glasslift.pl

youtube glasslift  
linkedin glasslift


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                             |                                         |                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|    | Maksymalny udźwig                       | 4000 kg / 2 m                     |                           |
|    | Maksymalna wysokość podnoszenia z Jibem | 21,10 m                           |                           |
|    | Maksymalny zasięg ramienia z Jibem      | 17 m                              |                           |
|    | Prędkość obrotu                         | Bez końca / 1 obr./min            |                           |
|    | Wciągarka (opcja)                       | Udźwig maksymalny                 | 1000 kg                   |
|                                                                                     |                                         | Długość liny                      | 60 m                      |
|                                                                                     |                                         | Szybkość wciągania liny           | 47 m / min.               |
|    | Kontrola stabilności                    | Elektroniczna                     |                           |
|   | Napęd gąsiennic                         | Przekładnia                       | Motoreduktor              |
|                                                                                     |                                         | Prędkość                          | 0 - 2 km / h              |
|                                                                                     |                                         | Maksymalny kąt nachylenia podłoża | 25°                       |
|                                                                                     |                                         | Maksymalny nacisk na podłoże      | 0,41 kg / cm <sup>2</sup> |
|  | Waga                                    | Standardowy dźwig                 | 4300 kg                   |
|                                                                                     |                                         | Ramię Jib                         | 230 kg                    |
|                                                                                     |                                         | Silnik elektryczny                | 40 kg                     |
|                                                                                     |                                         | Wciągarka                         | 65 kg                     |
|                                                                                     |                                         | Zdejmowane obciążenie             | 300 kg                    |
|  | Pilot zdalnego sterowania radiowego     | Scanreco z szyną Can-Bus + Ekran  |                           |
|  | System stabilizujący                    | Maksymalne rozłożenie podpór      | 4490 x 4570 mm            |



| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|    | Silnik wysokoprężny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marka                      | Yanmar            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Model                      | 3TNV76            |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maksymalna moc             | 18.9 kw / 25,7 km |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maksymalny moment obrotowy | 64 Nm             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pojemność zbiornika paliwa | 25 l              |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>» Pilot radiowy zdalnego sterowania z wyświetlaczem do obsługi wszystkich funkcji żurawia</li><li>» Obrót w zakresie 360° bez końca</li><li>» Podpory stabilizujące z różnymi pozycjami rozstawienia</li><li>» Automatyczne poziomowanie</li><li>» Dwie prędkości jazdy</li><li>» Regulacja obrotów silnika</li><li>» 4 uchwyty do podnoszenia żurawia</li><li>» Automatyczna diagnostyka</li><li>» Kolor dźwigu czarno-pomarańczowy</li></ul>                                  |                            |                   |
| OPCJE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>» Wciągarka hydrauliczna 1000 kg</li><li>» Hak szperający do głównego ramienia i do ramienia JIB</li><li>» Trzy - lub czterolinowe zblocze</li><li>» Podkłady pod podpory</li><li>» Światła robocze</li><li>» Hydrauliczne ramię JIB z zakresem pracy do 195°</li><li>» Trójfazowy silnik elektryczny 5,5 kW/400 V</li><li>» Niebrudzące białe gąsienice</li><li>» Kosz jedno lub dwu osobowy</li><li>» Automatyczne składanie żurawia</li><li>» Olej biodegradowalny</li></ul> |                            |                   |

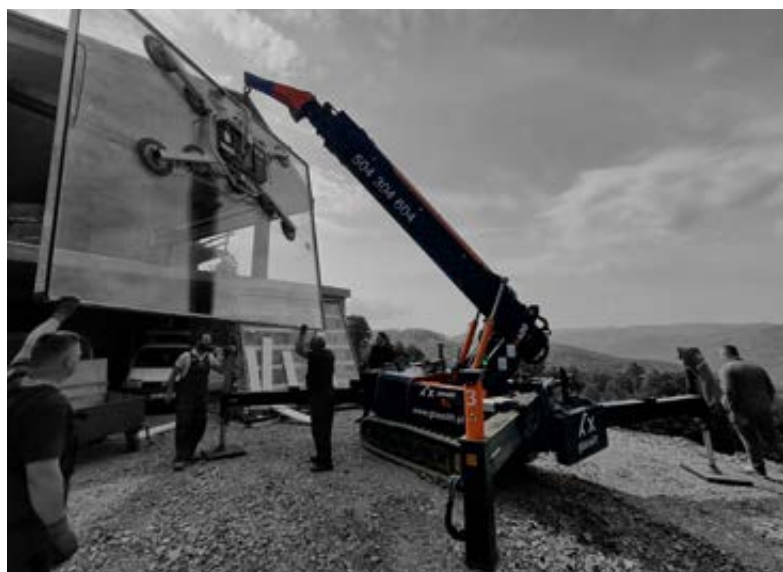




# RYSUNKI TECHNICZNE

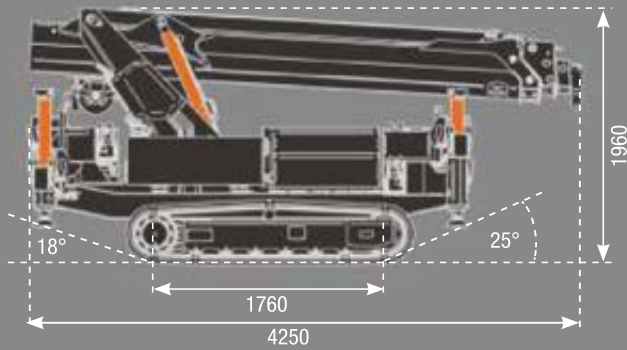

**M 400**

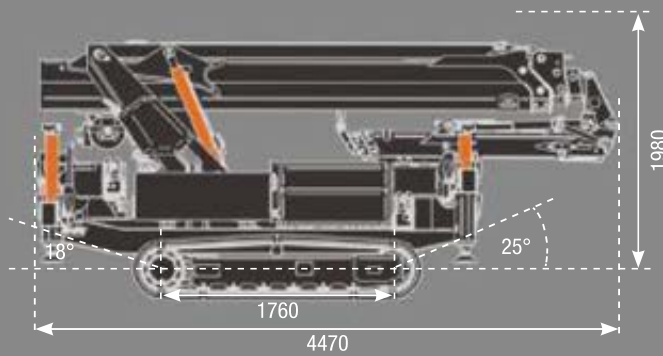

**M 400 + Jib**

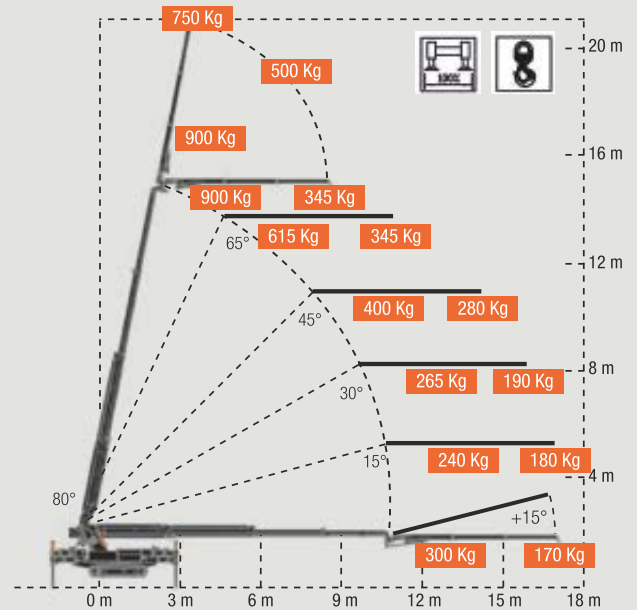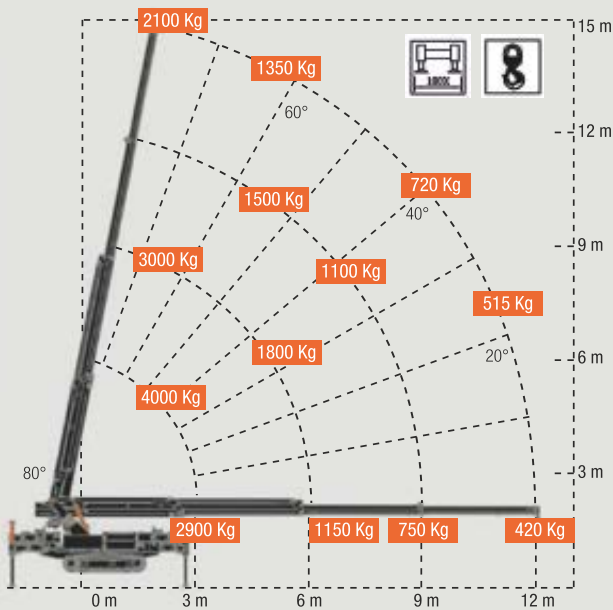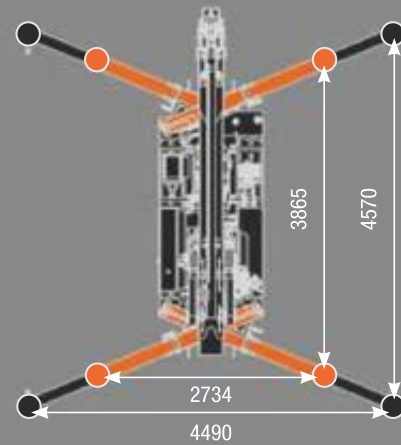



[illegible][illegible]



**Glasslift Sp. z o.o.**

95-100 Zgierz ul. Długa 15



**+48 504 304 604**



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift