



MINI ŻURAWIE
UNIC URW 1006
KARTA PRODUKTU

Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej.

Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów i transporterów gąsienicowych czy wózków ręcznych takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Righetti, Paus, Cela, Tracked Carriers, Golia, Unic, GGR Group, GLW.**

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



**DZIAŁAMY NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI**

Główna baza sprzętowa:
Rzgów koło Łodzi

Pozostałe bazy sprzętowe:
Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Kraków,
Częstochowa, Katowice






MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.

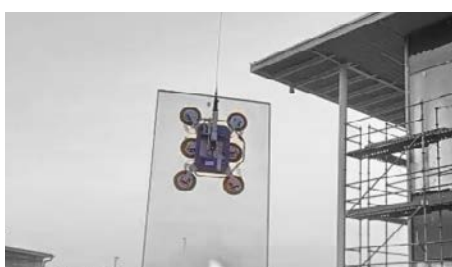

SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



PODNOŚNIKI TYPU SPYDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.



TRANSPORTERY GĄSIENICOWE

Transportery gąsienicowe, Tracked Carriers to rewolucyjne transportery mogące przewozić różnego typu materiały.

Posiadają szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę w poszczególnych branżach.



WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Wózki podnośnikowe, Innowacyjna, opatentowana linia podnośników ręcznych zaprojektowanych w celu zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego podnoszenia ładunków w ograniczonych przestrzeniach.

OBŚŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka
otworowa
Wsparcie przy
osadzaniu okien



Stal
Obsługa konstrukcji
ze stali



Linie produkcyjne
Prace w zakładach
produkcyjnych



Ograniczona
przestrzeń
Wsparcie
kompaktowych
maszyn



Budownictwo
Wsparcie w pracach
budowlanych



Prace dekarские
i ciesielskie
Wsparcie przy
montażu
i remoncie dachu



Wentylacja,
klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

MINI ŻURAWIE

Unic URW 1006

glasslift

PRODUCENT: UNIC

zobacz
na stronie:
glasslift.pl



URW 1006

Najpotężniejszy mini żuraw na świecie, UNIC URW-1006 ma nie-zrównany udźwig 10 ton. UNIC

URW-1006 oferuje dużą wysokość podnoszenia na wysokość 30,7 metra i promień roboczy 24,3 metra, a przy zaledwie 2 metrach szerokości nadal zachowuje rekordowe w swojej klasie minimalne wymiary do pracy w ograniczonej przestrzeni.

Ten wszechstronny mini żuraw ma również unikalną funkcję podnoszenia i przenoszenia, która umożliwia pracę z ładunkiem do 1,5 tony. Jego konfigurowalne podpory zapewniają maksymalną stabilność podczas podnoszenia na nierównych powierzchniach dzięki pełnemu systemowi blokad bezpieczeństwa.

UNIC URW-1006 jest również wyposażony w najnowocześniejszy wskaźnik bezpiecznego obciążenia, który przekazuje operatorowi informacje zwrotne na kolorowym ekranie LCD o wysokiej rozdzielczości w celu bezpieczniejszego podnoszenia.

- | | |
|----------------------|------------------|
| » Maksymalny udźwig: | 10 000 kg |
| » Maksymalny zasięg: | 30,7 m |
| » Waga urządzenia: | 14 000 kg |

- » Szerokość całkowita 2,0 m
- » Maksymalny promień roboczy 21,9 m (24,3 m z dodatkowym ramieniem jib)
- » Maks. wysokość robocza 22,8 m (30,7 m z dodatkowym ramieniem jib)
- » Napędzany silnikiem diesla, lub opcjonalnie silnikiem elektrycznym
- » Te same wymiary żurawia, przy dodatkowym silniku elektrycznym
- » Pilot bezprzewodowy z wyświetlaczem w standardzie
- » Ograniczenie obszaru roboczego
- » Kolorowy wyświetlacz SLI na żurawiu o wysokiej rozdzielczości
- » Dodatkowe hydrauliczne ramie JIB
- » Ograniczenie obrotu (opcjonalnie)
- » Inteligentna aktywacja przepustnicy dla oszczędności i ekologii



Glasslift Sp. z o.o.
95-100 Zgierz ul. Długa 15

+48 504 304 604
info@glasslift.pl

facebook glassliftpolska
instagram glasslift.pl

youtube glasslift
linkedin glasslift


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Udźwig żurawia	10 t / 3 m	
	Maksymalna wysokość podnoszenia	22,8 m	
	Maksymalny zasięg ramienia	21,9 m	
	Kąt i prędkość obrotu	360° (ciągłe) 1,3 min obr./min	
	Wciągarka	Udźwig Maksymalny	10 000 kg
		Długość liny	128 m
		Szybkość wciągania liny	16 m / min. (poczwórne przelinowanie)
	Wysuw ramienia	Długość ramienia	5,75 - 23,10 m
		Prędkość wysuwu ramienia	17,35 m / 88 s
		Typ wysięgnika	hydrauliczne ramię teleskopowe - 6 sekcyjne
	Waga	14 000 kg	
	Wymiary	6060 mm (dł.) x 2000 mm (szer.) x 2460 mm (wys.)	
	Kąt / prędkość wysięgnika	0° - 80° / 44,0 s	
	System trakcji	Napęd	bezstopniowy do przodu i do tyłu
		Prędkość jazdy	0 - 2,6 km/h
		Maksymalny kąt nachylenia podłoża	±20° (w pionie) 20° (w poziomie)
		Długość gąsienicy	2515 mm
		Maksymalny nacisk na podłoże	68,2 kPa (0,70 kg/cm²)
		Szerokość gąsienicy	400 mm



SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Silnik	Marka	Yanmar
		Maksymalna wydajność	29,8 kW (40,5,0 KM) / 2500 min
		Sposób uruchamiania	elektryczny
		Pojemność zbiornika	83 l
	Silnik elektryczny	Moc	11 kW
		Napięcie	400 v AC 50/60 hz
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
	» Sterowany komputerowo ogranicznik momentu (wskaźnik bezpiecznego obciążenia) z kolorowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości		
	» Wielofunkcyjna obsługa za pomocą pilota bezprzewodowego z cyfrowym wyświetlaczem		
	» Sterowany komputerowo inteligentny system ostrzegania głosowego		
	» Inteligentna aktywacja przepustnicy		
	» Automatyczne chowanie haka, alarmy i lampki ostrzegające		
WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
	» Zblocze jednolinowe		
	» Zblocze dwulinowe		
	» Silnik elektryczny 400 V		
	» Ograniczenie obrotu		
	» Hydrauliczne ramię jib o udźwigu 1000 kg z pojedynczym zblochem		




RYSUNKI TECHNICZNE

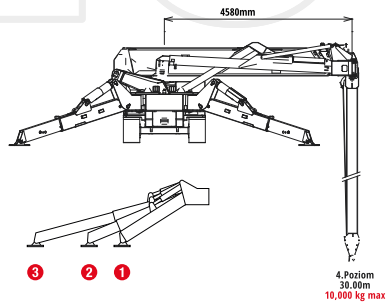

4. Poziom 30.00m 10,000 kg max
2. Poziom 62.00m 5,000 kg max
1. Poziom 128.00m 2,000 kg max

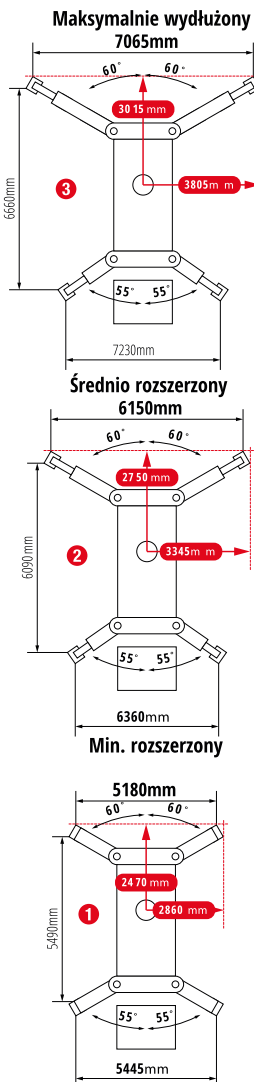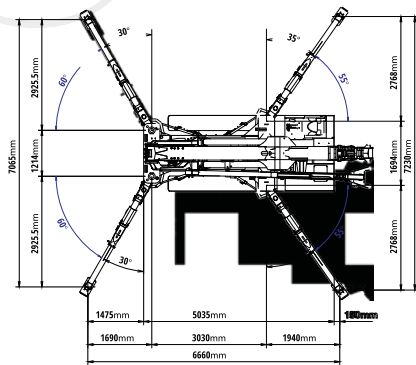

ZAKRES PRACY

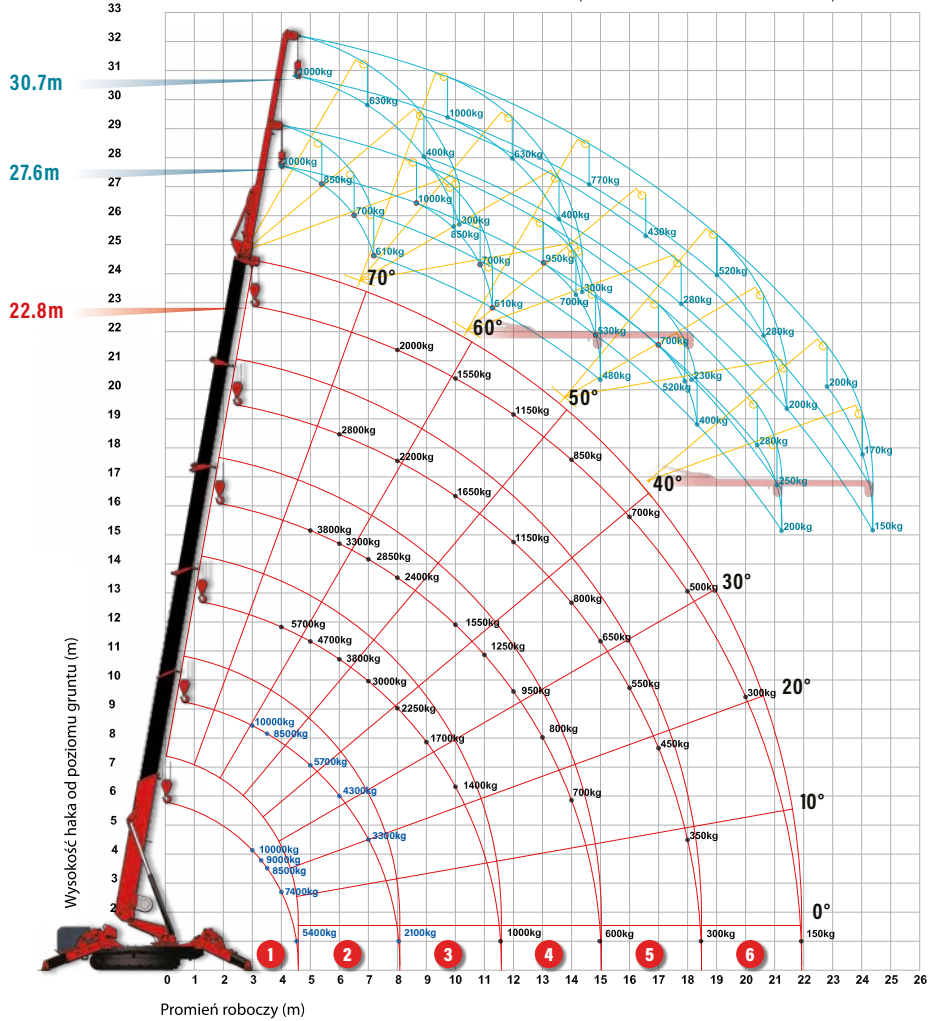

MIEJSCE NA NOTATKI:





Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift