



MINI ŻURAWIE

UNIC URW 706

KARTA PRODUKTU

Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej.

Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów i transporterów gąsienicowych czy wózków ręcznych takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Righetti, Paus, Cela, Tracked Carriers, Golia, Unic, GGR Group, GLW.**

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



**DZIAŁAMY NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI**

Główna baza sprzętowa:
Rzgów koło Łodzi

Pozostałe bazy sprzętowe:
Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Wrocław, Kraków,
Częstochowa, Katowice






MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.

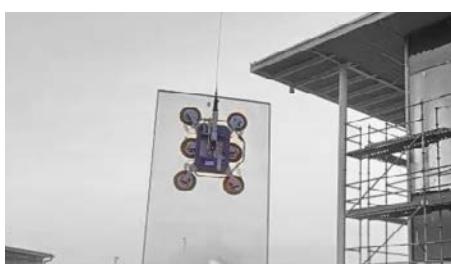

SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



PODNOŚNIKI TYPU SPYDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.



TRANSPORTERY GĄSIENICOWE

Transportery gąsienicowe, Tracked Carriers to rewolucyjne transportery mogące przewozić różnego typu materiały.

Posiadają szeroką gamę akcesoriów ułatwiających pracę w poszczególnych branżach.



WÓZKI PODNOŚNIKOWE

Wózki podnośnikowe, Innowacyjna, opatentowana linia podnośników ręcznych zaprojektowanych w celu zapewnienia profesjonalnego i bezpiecznego podnoszenia ładunków w ograniczonych przestrzeniach.

OBŚŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka
otworowa
Wsparcie przy
osadzaniu okien



Stal
Obsługa konstrukcji
ze stali



Linie produkcyjne
Prace w zakładach
produkcyjnych



Ograniczona
przestrzeń
Wsparcie
kompaktowych
maszyn



Budownictwo
Wsparcie w pracach
budowlanych



Prace dekarские
i ciesielskie
Wsparcie przy
montażu
i remoncie dachu



Wentylacja,
klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

MINI ŻURAWIE

Unic URW 706

glasslift

PRODUCENT: UNIC

URW 706

Przy udźwigu 6 ton na wysokości 3,0 m i wysokości haka 19,5 m jest to jeden z żurawi UNIC o największym udźwigu w ofercie. Jednocześnie, przy szerokości przejazdowej 167 cm jest wystarczająco wąski, aby umożliwić operatorowi uzyskanie dostępu przez standardowe podwójne drzwi.

W celu zwiększenia elastyczności podnoszenia, URW-706 wyposażono również w opcjonalny hak pomocniczy i odchylany wysięgnik o długości 3,1 m, zapewniający maksymalną wysokość haka wynoszącą 22,7 m.

» Maksymalny udźwig:	6000 kg
» Maksymalny zasięg:	19,5 m (z przedłużeniem 22,7 m)
» Waga urządzenia:	7920-8310 kg (w zależności od wersji)

- » Silnik diesla, opcjonalnie - silnik elektryczny
- » Zerowy wzrost długości z opcjonalnym napędem elektrycznym (z wyjątkiem diesla)
- » Pilot zdalnego sterowania w standardzie
- » Ograniczenie obszaru roboczego
- » Chowany wysięgnik - opcjonalnie
- » Hak szperający - opcjonalnie
- » Ograniczenie obrotów - opcjonalnie
- » Inteligentna aktywacja przepustnicy dla oszczędności i ekologii



Glasslift Sp. z o.o.

95-100 Zgierz ul. Długa 15



+48 504 304 604

info@glasslift.pl



glassliftpolska

glasslift.pl



glasslift

glasslift


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Udźwig żurawia	6 t. / 3 m.	
	Maksymalna wysokość podnoszenia	22,7 m z manualnym przedłużeniem	
	Maksymalny zasięg ramienia	18,6 m	
	Kąt i prędkość obrotu	360° (ciągły) 2,5 min rpm	
	Wciągarka (opcja)	Udźwig maksymalny:	6000 kg
		Długość liny:	101 m
		Szybkość wciągania liny:	11 m / min. (poczwórne przeliniowanie)
	Wysuw ramienia	Długość ramienia:	4,80 - 19,20 m
		Prędkość wysuwu ramienia:	14,4 m/52 s
		Typ wysięgnika:	hydrauliczne ramie teleskopowe - 6 sekcyjne
	Waga	7920-8310 kg (w zależności od wersji)	
	Wymiary	5610 mm (dł.) x 1670 mm (szer.) x 2185 mm (wys.)	
	Kąt/prędkość wysięgnika	0 - 80° / 16,0 s	
	System trakcji	Napęd:	bezstopniowy do przodu i do tyłu
		Prędkość jazdy:	0 - 2,9 km/h
		Maksymalny kąt nachylenia podłoża:	± 20° (pionowo) 20° (poprzecznie)
		Długość gąsienicy:	2240 mm
		Maksymalny nacisk na podłoże:	43,6k Pa (0,44kg/cm²)
		Szerokość gąsienicy	400 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
	Silnik	Marka:	Mitsubishi
		Maksymalna wydajność:	29,8 kW (40,5,0 Km) / 2500 min
		Sposób uruchamiania:	elektryczny
		Pojemność zbiornika:	74 l
	Silnik elektryczny	Moc:	7.5 kW
		Napięcie:	400 v AC 50/60 hz
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
	» Sterowany komputerowo ogranicznik (wskaźnik bezpiecznego obciążenia)		
	» Zdalne sterowanie radiowe		
	» Sterowany komputerowo inteligentny system ostrzegania głosowego		
	» Wielofunkcyjna obsługa za pomocą zdalnego sterowania radiowego		
	» Inteligentna aktywacja przepustnicy		
	» Alarmy i lampki ostrzegające o przeciążeniu		
OPCJE			
	» Zblocze jednolinowe		
	» Zblocze dwulinowe		
	» Zasilanie elektryczne 400 V		
	» Białe niebrudzące gąsienice		
	» Ograniczenie obrotu		
	» Hak szperający 800 kg		
	» Pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem		
	» Rejestrowanie danych		



RYSUNKI TECHNICZNE

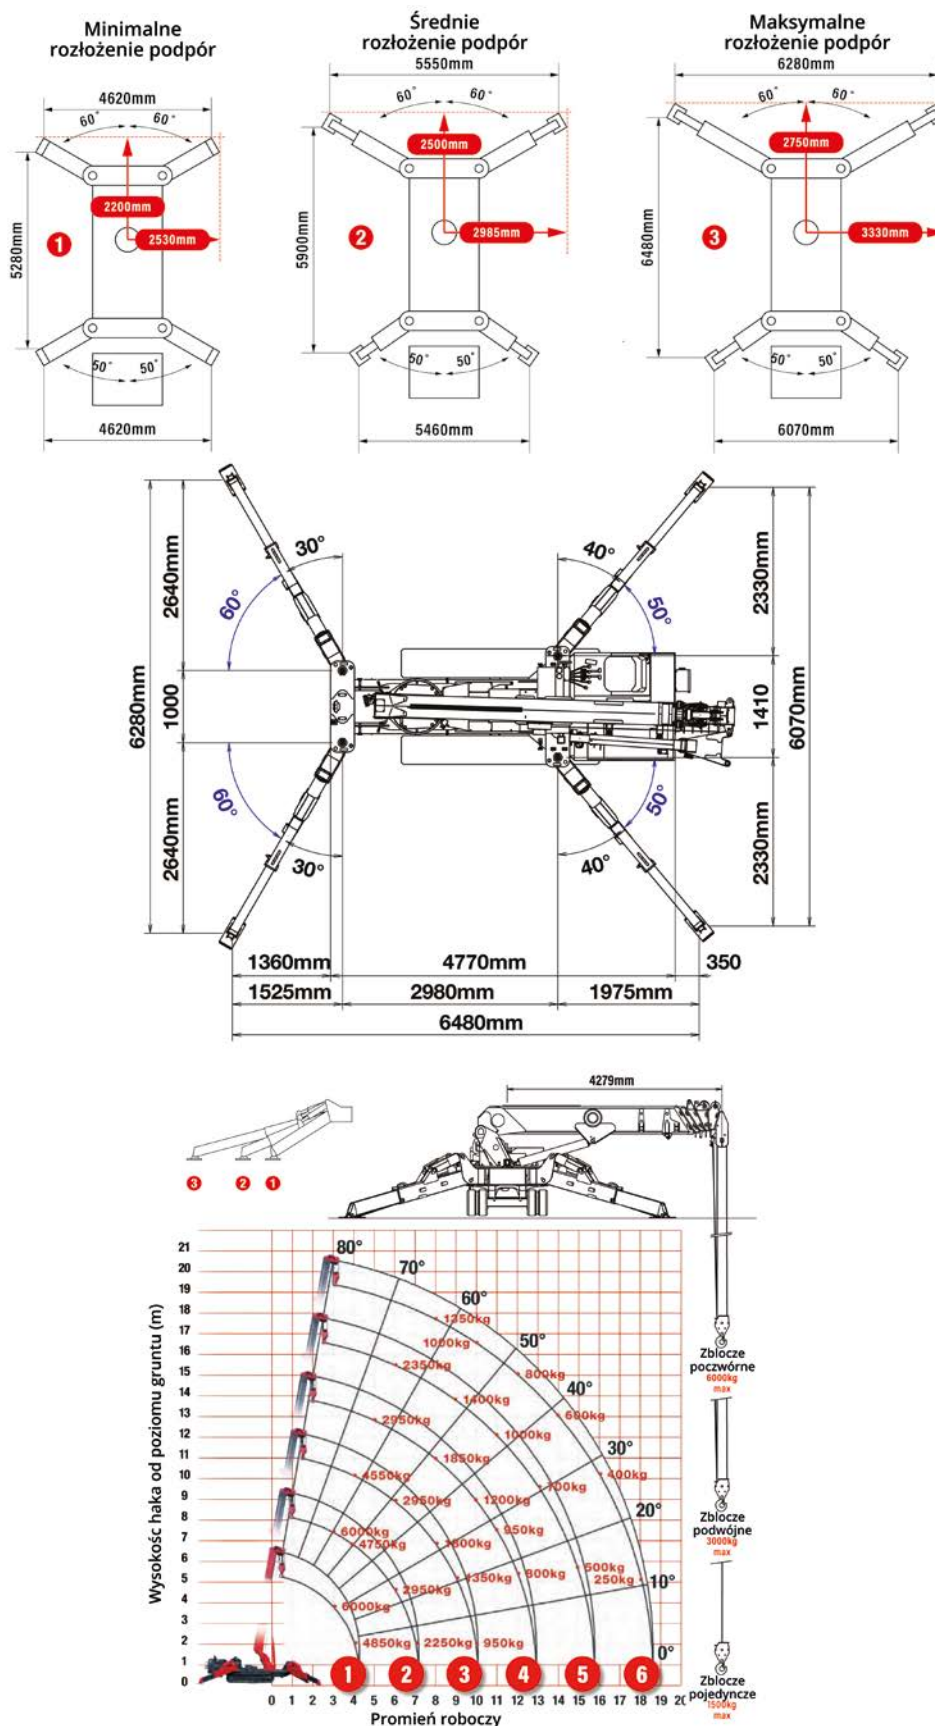

[illegible][illegible]



 **Glasslift Sp. z o.o.**
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**
 info@glasslift.pl

 [glassliftpolska](#)
 [glasslift.pl](#)

 [glasslift](#)
 [glasslift](#)