



MINI ŻURAW

**BG LIFT CWE 525**

KARTA PRODUKTU

## Glasslift – doświadczony zespół gotowy do współpracy

Glasslift to zespół operatorów, którzy każdego dnia podejmują się realizacji zadań związanych z montażem szkła, przenoszeniem stali, podawaniem elementów konstrukcyjnych. Każdy specjalista jest wykwalifikowany, dobrze zna sprzęt, na którym pracuje i w pełni angażuje się w powierzony projekt.

Mamy potrzebne kompetencje, wiedzę, przeszkolenie techniczne i przygotowanie merytoryczne, dlatego możesz nam zaufać!

Sprawdź pozytywne opinie, referencje i publikacje na nasz temat. Współpracuj z najlepszymi.

## Wynajem i sprzedaż maszyn specjalistycznych

Jeżeli chodzi o wypożyczalnię, to oferujemy wynajem profesjonalnego sprzętu do transportu i montażu szkła w opcji krótko- lub długoterminowej. Jesteśmy dystrybutorem mini żurawi, dźwigów, ssawek, manipulatorów takich marek jak – **BG Lift, Smartlift, Schmalz, Paus, Cela, Unic, GGR Group, GLW**.

Dobieramy urządzenia, których pełen potencjał będziesz mógł wykorzystać w swojej firmie, podnosząc tym samym standard obsługi Twoich klientów.



**DZIAŁAMY NA TERENIE  
CAŁEJ POLSKI**

**Główna baza sprzętowa:**  
Rzgów koło Łodzi

**Pozostałe bazy sprzętowe:**  
Warszawa, Gdańsk,  
Poznań, Wrocław, Kraków,  
Częstochowa, Katowice



**Glasslift Sp. z o.o.**

95-100 Zgierz ul. Długa 15



**+48 504 304 604**

info@glasslift.pl



glassliftpolska

glasslift.pl



glasslift

glasslift



## MINI ŻURAWIE

Zaawansowane technologicznie, precyzyjne mini żurawie perfekcyjnie radzą sobie z bezpiecznym i dokładnym transportem szkła.



## MANIPULATORY

Przenoszenie szyb od teraz stanie się szybsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze. Zastosuj nasze maszyny do prac wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podnieś standard świadczonych usług.

## SSAWKI DO SZKŁA

Najlepszą niemiecką jakość i precyzję wykonania reprezentują pneumatyczne ssawki z naszego asortymentu.



## ŻURAWIE DEKARSKIE

Żurawie dekarские wspierają szereg prac na wysokościach. Są one solidne, niezawodne, stabilne, komfortowe w obsłudze i zaawansowane pod względem technologicznym.



## PODNOŚNIKI TYPU SPIDER

Podnośniki typu Spider są idealnym rozwiązaniem w miejscach, gdzie są wąskie przejścia, czy niewielkie przestrzenie i wjazd pełnowymiarową maszyną jest niemożliwy.



## WÓZKI TRANSPORTOWE

Wózki transportowe są wygodnym rozwiązaniem do przewożenia surowców, komponentów, czy wyrobów gotowych na krótkich dystansach, np. na placach manewrowych i załadunkowych.

## OBSŁUGIWANE BRANŻE



Szkło i stolarka otworowa  
Wsparcie przy osadzaniu okien



Stal  
Obsługa konstrukcji ze stali



Linie produkcyjne  
Prace w zakładach produkcyjnych



Ograniczona przestrzeń  
Wsparcie kompaktowych maszyn



Budownictwo  
Wsparcie w pracach budowlanych



Prace dekarские i ciesielskie  
Wsparcie przy montażu i remoncie dachu



Wentylacja, klimatyzacja



 **Glasslift Sp. z o.o.**  
95-100 Zgierz ul. Długa 15

 **+48 504 304 604**  
 [info@glasslift.pl](mailto:info@glasslift.pl)

 [glassliftpolska](https://www.facebook.com/glassliftpolska)  
 [glasslift.pl](https://www.instagram.com/glasslift.pl)

 [glasslift](https://www.youtube.com/glasslift)  
 [glasslift](https://www.linkedin.com/glasslift)

MINI ŻURAW

**glasslift**

PRODUCENT: BG LIFT

# BG LIFT CWE 525

**CWE 525** to nowoczesny mini żuraw gąsienicowy stworzony z myślą o realizacji najbardziej wymagających zadań montażowych.

Łączy imponujący udźwig z kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu z łatwością pracuje tam, gdzie tradycyjne dźwigi nie mają dostępu.

Precyzyjne sterowanie, duży zasięg roboczy oraz możliwość pracy w ograniczonej przestrzeni sprawiają, że CWE 525 doskonale sprawdza się przy montażu konstrukcji stalowych, przeszkleń, elementów prefabrykowanych oraz urządzeń przemysłowych.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| » Maksymalny udźwig: | <b>14 515 kg</b> |
| » Maksymalny zasięg: | <b>32,5 m</b>    |
| » Waga urządzenia:   | <b>13 200 kg</b> |

- » Kompaktowa konstrukcja – wymiary ok. 5,07 x 1,85 x 2,61 m
- » Wysokość podnoszenia do 32,5 m
- » Pełny obrót 360°
- » Precyzyjne sterowanie radiowe z wyświetlaczem LCD
- » Zaawansowany elektroniczny system kontroli stabilności i obciążenia – automatycznie monitoruje bezpieczny obszar pracy i zwiększa bezpieczeństwo operacji.
- » Możliwość pracy na pochyłym terenie
- » Napęd spalinowy oraz opcjonalny silnik elektryczny 15 kW (400 V)
- » Szerokie możliwości konfiguracji – opcjonalny hydrauliczny jib, wciągarka, chwytaki podciśnieniowe do szkła czy kosz roboczy



**Glasslift Sp. z o.o.**

95-100 Zgierz ul. Długa 15



**+48 504 304 604**

info@glasslift.pl



glassliftpolska

glasslift.pl



glasslift

glasslift

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA


| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                             |                                         |                                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|    | Maksymalny udźwig                       | 14 515 kg                                  |                   |
|    | Maksymalna wysokość podnoszenia z JIBem | 32,5 m                                     |                   |
|    | Maksymalny zasięg ramienia z JIBem      | 29,4 m                                     |                   |
|    | Kąt i prędkość obrotu                   | 360 stopni (ciągły)<br>1,5 min rpm         |                   |
|    | Wciągarka (opcja)                       | Udźwig maksymalny (pojedyncze zbloce)      | 1 900 kg          |
|                                                                                     |                                         | Długość liny                               | 90 m              |
|                                                                                     |                                         | Szybkość wciągania liny                    | 50 m / min.       |
|    | Kontrola stabilności                    | Elektroniczna                              |                   |
|  | Napęd gąsienicowy                       | Przekładnia                                | Motoreduktor      |
|                                                                                     |                                         | Prędkość                                   | 1,2 - 2,2 km / h  |
|                                                                                     |                                         | Maksymalny kąt nachylenia podłoża          | 25°               |
|                                                                                     |                                         | Maksymalny nacisk na podłoże               | 1,05 kg / cm²     |
|  | Masy                                    | Standardowy dźwig                          | 13 200 kg         |
|                                                                                     |                                         | JIB                                        | 1 000 kg          |
|                                                                                     |                                         | Silnik elektryczny                         | 200 kg            |
|                                                                                     |                                         | Wciągarka                                  | 250 kg            |
|                                                                                     |                                         | Zdejmowana przeciwwaga (do pick and carry) | 3 800 kg          |
|  | Silnik                                  | Marka                                      | Hatz              |
|                                                                                     |                                         | Model                                      | 4H50 TICH TIER IV |
|                                                                                     |                                         | Maksymalna moc                             | 55 kW / 74.8 Hp   |
|                                                                                     |                                         | Maksymalny moment obrotowy                 | 240 Nm            |
|                                                                                     |                                         | Pojemność zbiornika paliwa                 | 75 l              |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pilot zdalnego sterowania z ekranem do obsługi gąsienic, podwozia i funkcji żurawia</li> <li>» Obrót 360 stopni</li> <li>» Łączniki na wszystkich przegubach żurawia</li> <li>» Chłodnica oleju z wentylatorem o zmiennej prędkości</li> <li>» Możliwość montażu wciągarki</li> <li>» Możliwość montażu JIBa</li> <li>» Układ stałej regulacji podpór</li> <li>» Zdejmowana przeciwwaga</li> <li>» Dwie prędkości gąsienic</li> <li>» Regulacja obrotów silnika</li> <li>» 4 punkty do podnoszenia</li> <li>» 4 podkłady pod podpory</li> <li>» Elektroniczne urządzenie redukujące</li> <li>» Automatyczna diagnostyka</li> <li>» Kolor żurawia: żółty RAL 1007</li> <li>» Kolor podwozia czarny RAL 9005</li> <li>» Zgodność z EN12999.</li> </ul> |
| OPCJE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Hydrauliczne ramię JIB z zakresem pracy do 200°</li> <li>» Wciągarka</li> <li>» Zbloce 4 linowe</li> <li>» Szybko-złącza hydrauliczne</li> <li>» Złącze hydrauliczne na końcu JIBa - do akcesoriów</li> <li>» Ręczne przedłużenie</li> <li>» Obniżone połączenie haka</li> <li>» Kosz roboczy - dwuosobowy</li> <li>» Lampy LED na gł. maszcie</li> <li>» Lampy LED na podwoziu</li> <li>» Lampy LED na podporach</li> <li>» Wciągarka do holowania</li> <li>» Generator elektryczny</li> <li>» Demontowalna skrzynia narzędziowa</li> <li>» Demontowalne podkłady pod podpory</li> <li>» Silnik elektryczny trójfazowy 15 Kw/400 V</li> <li>» Poszerzane podkłady</li> <li>» Niebrudzące gąsienice</li> </ul>                                       |






# RYSUNKI TECHNICZNE


CWE525 6S

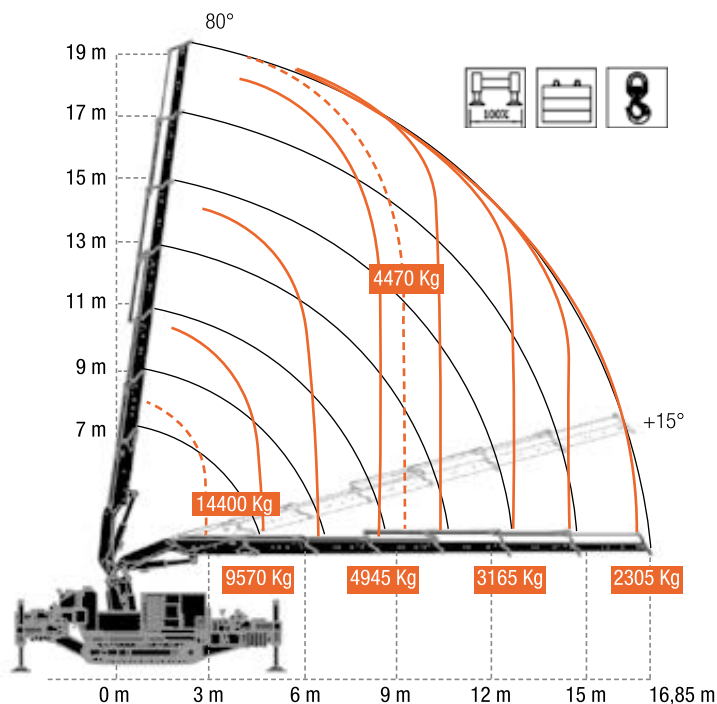

CWE525 6S + Jib 6S HD

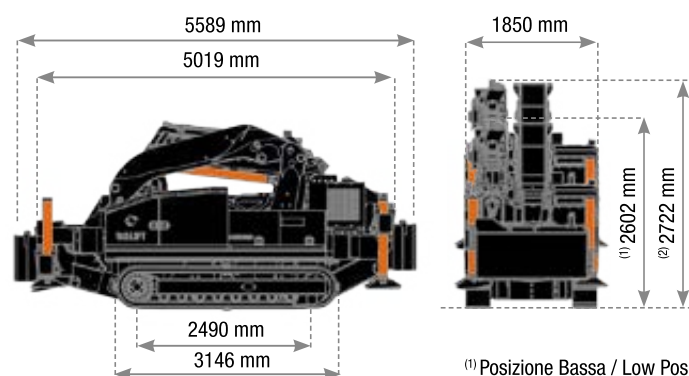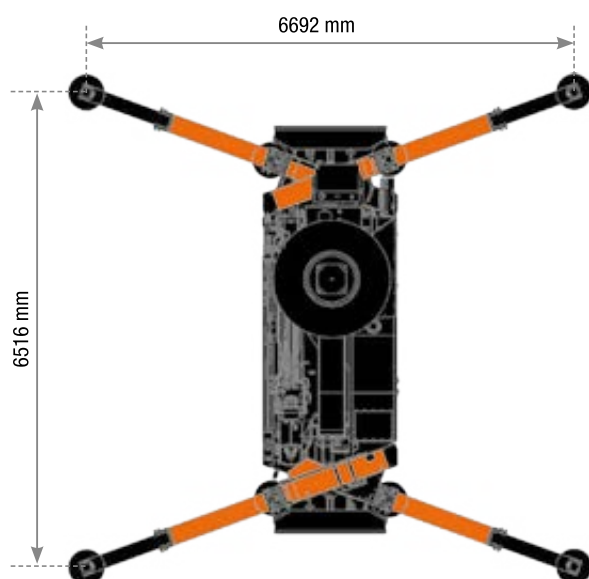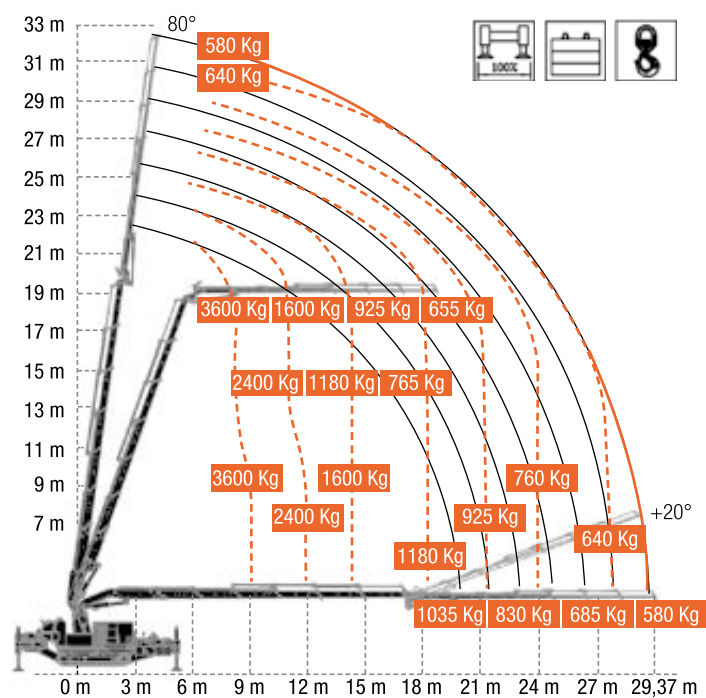

(1) Posizione Bassa / Low Position  
(2) Posizione Alta / High Position

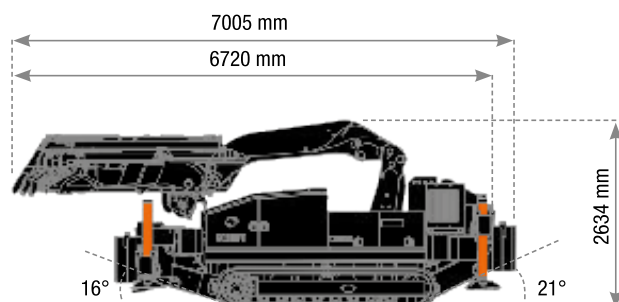

**Glasslift Sp. z o.o.**  
95-100 Zgierz ul. Długa 15

**+48 504 304 604**  
info@glasslift.pl

**facebook** glassliftpolska  
**instagram** glasslift.pl

**youtube** glasslift  
**linkedin** glasslift

[illegible][illegible]



**Glasslift Sp. z o.o.**

95-100 Zgierz ul. Długa 15



**+48 504 304 604**



info@glasslift.pl



glassliftpolska



glasslift.pl



glasslift



glasslift